


網路攝影機

4MP 網路攝影機

HS-D041RN



Dimension Unit : mm

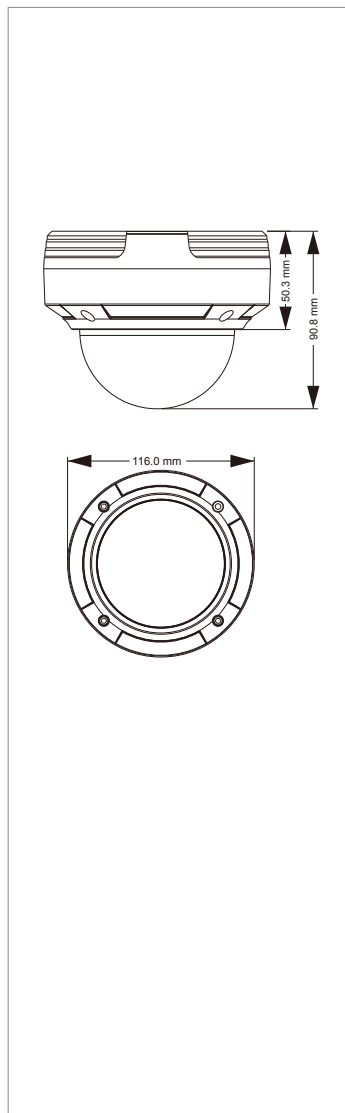

- 軟體**
- 4MP (2592 x 1520)
 - 2D / 3D DNR
 - ROI coding
 - 支援遠端連線監控
 - 支援 P2P

- 硬體規格**
- 1/3" CMOS
 - 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
 - 內建 PoE
 - 30M IR距離

規格

Model	HS-D041RN
攝像元件	1 / 3 "CMOS
圖像像素	2688 × 1520
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.05 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固定鏡頭 3.6 mm (選配 6 mm)
日夜切換	ICR
寬動態	120 dB
白平衡	Yes
強光抑制	Yes
除霧功能	Yes
壓縮模式	H.265 / H.264 / MJPEG
解析度	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
主碼流	60Hz : 4MP(1 ~ 30fps) / 2K(1 ~ 30fps) / 3MP(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz : 4MP(1 ~ 25fps) / 2K(1 ~ 25fps) / 3MP(1 ~ 25fps) / 1080P(1 ~ 25fps) / 720P(1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 Kbps ~ 16 Mbps
串流形式	VBR / CBR
網路接口	RJ45
聲音	MIC IN × 1
影像輸出	CVBS video output (BNC × 1)
網路瀏覽	IE 瀏覽器, CMS 遠端遙控
最大線上使用者	支援最多10個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
儲存卡	網路遠端備份
警報	位移警報
智能分析	物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 周界防護
PoE	Optional
紅外線投射距離	30 m
防水等級	IP66
電源	DC12V
消耗功率	< 2.5W
工作溫度	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % relative humidity
尺寸	Φ116 × 91 mm
重量	605 g