

環景網路攝影機

6MP 網路攝影機 HS-D063RW




軟體規格

- 6MP (2160x2160)
- 內建前端曲線校正
- 3D DNR / DWDR
- ROI coding
- 支援遠端連線監控
- 支援 P2P

硬體規格

- 1/2.9" CMOS
- 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 鋁合金外殼設計達到極佳散熱效果
- 內建 PoE
- 防水等級IP66
- 15M IR距離

Dimension Unit : mm

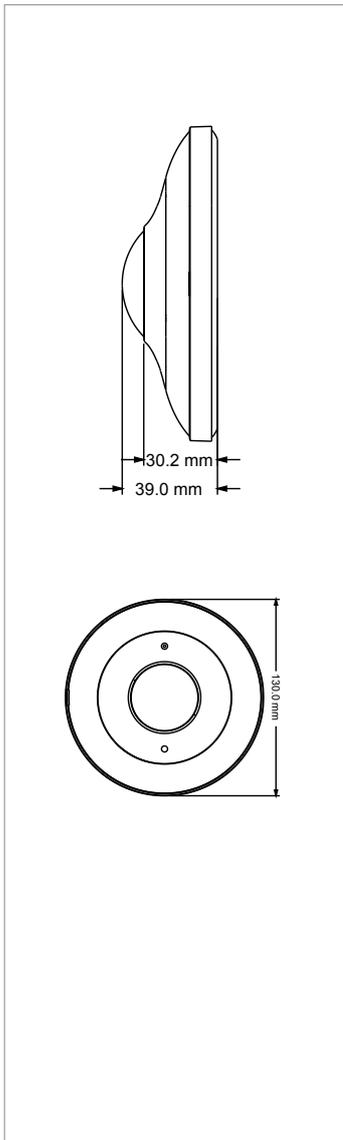

產品型號	HS-D063RW
攝像元件	1/2.9" CMOS
電子快門	1/25 ~ 1/100,000 秒
鏡頭	1.07mm @F2.5, horizontal field of view : 180° (wall mounting) 360° (ceiling mounting)
紅外線照射距離	15 M
寬動態	Digital WDR
白平衡	有
DNR	2D / 3D
壓縮模式	H.265 / H.264 / MJPEG
串流形式	VBR (five levels adjustable) / CBR
影像碼率範圍	128Kbps ~ 10Mbps
聲音碼率範圍	8Kbps ~ 48Kbps
碼流	模式1. Fisheye + panorama + 3 PTZ 2160×2160/1920×1920/1440×1440@30fps + 1920×1080@30fps + (960×540)@30fps x3 模式2. Fisheye + 4 PTZ 2160×2160/1920×1920/1440×1440@30fps + 960×540@30fps x4
原生圖像像素	3096(H) x 2202(V)
網路接口	RJ45
影像輸出	CVBS video output (BNC x1)
聲音	1輸入；1輸出
警報	1輸入；1輸出
RS485	有
網路瀏覽	IE browsing, CMS remote control
通信協議	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
日夜切換	ICR
儲存卡	網路遠端備份 / 支援TF卡 (SDXC)，最大支援容量128GB (等級10以上)
PoE	有
防水等級	IP66
電源	DC12V / PoE
操作溫度	-20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% relative humidity
消耗功率	<12W
尺寸	Φ39 × 130 mm
重量	432g

