

東訊IP商務總機系列

SDX-8810G
10 鍵
中文顯示旗艦型

- 來電中文顯示
- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 桌掛兩用傾斜架

SDX-8810E
10 鍵
豪華型

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

SDX-8806E
6 鍵
豪華型

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 6 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

SD-7724E
24 鍵
顯示型

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 24 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

SD-7710E
10 鍵
顯示型

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

SD-7706E
6 鍵
顯示型

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 6 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

IP-3011E
IP 網路話機

- 支援 PoE 供電
- 2.8 英寸彩色顯示幕
- 10/100/1000Mbps 網路埠自動調整
- 網頁設定管理功能
- 通過 FTP/HTTP/DHCP/SIPnP 進行自動部署配置

IP-3022E
IP 網路話機

- 大型液晶顯示幕
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 支援 PoE 供電
- 網頁設定管理功能
- 可連接 PC 上網

IP-3070E
IP 影像話機

- 耳機功能
- 免持聽筒對講
- 4.3 吋彩色顯示幕
- 具網頁設定管理功能
- 支援 PoE 供電
- 可連接 PC 上網
- 可與 IP 影像門口機影像對講

AP-3305
顯示型類比單機

- 具副機插座
- 3 段振鈴音量
- 5 段 LCD 顯示亮度
- 99 組電話簿功能
- 雙模來電顯示查詢
- Flash Time 彈性設定

MU-5817
IP 影像門口機

- 高畫質鏡頭
- 具電鎖控制介面
- 具有夜間補光功能
- 乾接點控制介面
- 大門門位偵測介面
- 外接門禁刷卡介面

DU-2213DP
數位門口機

- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面

PC-8824
電腦話機軟體

- 中文化顯示
- 自訂快捷鍵
- Line 未接推播提醒
- 一鍵對話錄音功能
- 自訂內外線鈴聲
- 大型 64 個字元的 LCD 顯示幕

IP500M
行動分機
專用 APP

※ 東訊自建 Push Server，來電不漏接！

IP500M 用戶可利用智慧手機直接撥打外線、辦公室分機、總機、享有 SDX500 行動總機系統最完整商務通訊影音功能，實現辦公室行動化之創新應用服務。

SDX500 主櫃

- SDX500MEKT

SDX500 擴充櫃

- SDX500EEXT
- SDX500EAE

創新特色 節費 + 便利 + 彈性組網

節費

- 維持公司原來的代表號。
- 無論桌機或行動分機，彼此間互打免費，遠端下車節費。

遠端分機

- 出差或在家辦公，遠端分機讓您可隨時和企業集團內所有同仁互撥電話，完全免費。

行動分機

來電不漏接：

- 無論是外線或內線來電，您的桌機與行動分機會同時共振響鈴，無論何時何地，您都可輕鬆以手機接聽電話，商機不漏失。

遠端監控與會客：

- 可隨時透過 IP 攝影機及 IP 影像門口機，即時監控公司任何角落之動態；訪客來訪按 IP 影像門口機門鈴，行動分機可立即看到訪客影像。

跨點聯網

- IP1000L 系統做為獨立站點，可與 IP320(A)、SDX-500 及 SDX500_Lite 等站點組網，各站點分機互撥免費。

中文來電顯示

- 支援中文話機 SDX-8810G，具友善的操作介面與耳機功能，新穎的外觀設計，有效提升企業形象。

系列別		SDX500_Lite	SDX500	IP1000L
外觀				
適用場域		小型企業 (50 名員工以內) 小型專業服務公司 (月子中心、照護機構)	中型企業 (50-200 名員工) 中型專業服務公司 (教育機構、醫療機構)	大型 / 跨國企業 (200-1000 名員工以上) 大型專業服務公司 (政府機構、金融機構)
外線容量	PSTN 外線	0~12	0~48	0~48
	SIP 外線	0~6	0~60	0~60
	IP 分機註冊	0~20	0~200	0~600
內線容量	數位話機	16~48	16~192	16~576
	類比單機	0~32	0~176	0~528
行動分機		○	○	○
PC 版話機		○	○	△
語音密錄		○	○	○
中文顯示		○	○	○
彈性聯網		○	○	○
監控警報聯動		○	○	△
可擴充疊櫃		×	○	○

TECOM 東訊股份有限公司

官網：www.tecom.com.tw
 新竹：(03)577-5141 分機 2203
 台北：(02)2655-0958 分機 3322
 台中：(04)2320-5777 分機 2209
 高雄：(07)331-3376 分機 3970
 總部：30076 新竹市科學園區研發二路23號

代理商

TECOM 東訊
東訊總機 · 全國第一

東訊
商務IP行動總機系統
IP 1000L / SDX 500 / SDX 500_Lite

降低建置成本 · 提升工作效率 ▶▶




東訊智慧系統商品
LINE @952zmmmyu

SDX500_Lite

商務小型IP行動總機系統

行動分機 遠端分機 彈性聯網 節費便利 台灣製造

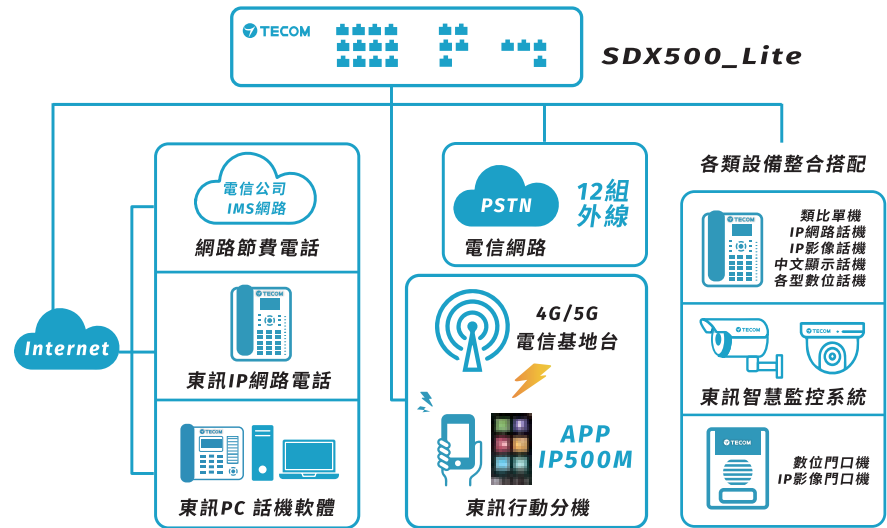

SDX500_Lite IP商務電話總機，是一款符合小型企業所使用的電話交換機系統。採用模組化的設計用多少裝多少，彈性組網運用多元。

容量從16門一直到68門，恰巧符合各種中小型企業彈性使用，同樣不受地域限制，滿足在家上班及海外辦公之需求。

不論是三機一體、電話錄音、多方會議、行動分機、PC話機軟體...等解決方案，即使SDX500_Lite是小容量商務機型，但同樣擁有全部特色功能。

主機規格		
外線容量	PSTN 外線	0~12
	SIP 外線	0~6
數位話機	16~48	
IP 分機註冊	0~20	
IP 影像話機	0~12	
IP 影像門口機	0~12	
IP 攝影機	0~10	
數位門口機	0~12	
類比單機	0~32	
主機體積	標準 19 吋，2U	
	440 x 369 x 86.5 mm (長 x 深 x 高)	
功率消耗	110~240VAC/60W	
電話機配線方式	採 2 芯星狀佈線方式	
數位話機迴路電阻	120Ω	


※ 本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。未經本公司合法授權，不得擅自重製或以其他方式使用。

應用架構

SDX500

商務大型IP行動總機系統

行動分機 遠端分機 彈性聯網 節費便利 台灣製造

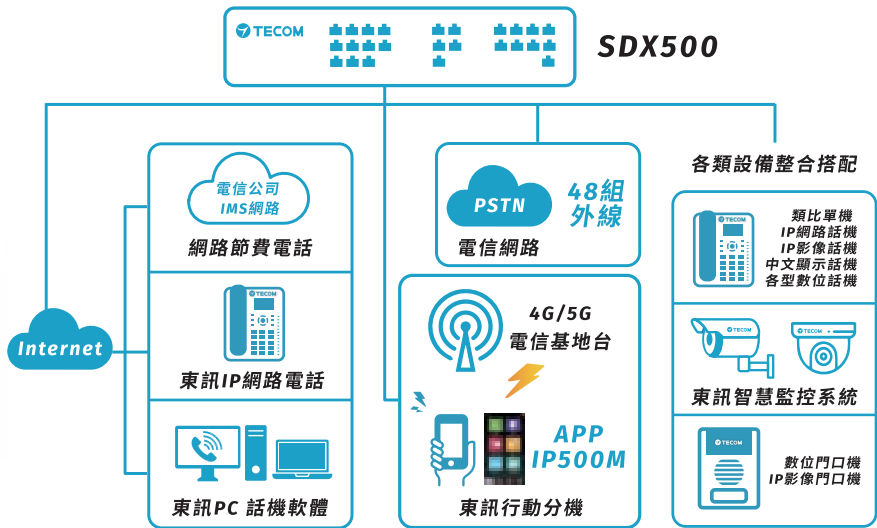

SDX500 總機系統是最具經濟效益的IP行動總機系統，無論企業原使用任何廠牌交換機，均能升級為IP行動總機系統。

可透過IP網路，整合100套SDX500或東訊IP-KTS分站系統，組成跨域聯網系統，節省國際與長途電話費，共享集團內電話資源。

整合東訊智慧監控AI偵測警報，便捷的響鈴分組，能自由安排各區域接收警報電話，提高效率！



主機規格		
外線容量	PSTN 外線	0~48
	SIP 外線	0~60
數位話機	16~192	
IP 分機註冊	0~200	
IP 影像話機	0~12	
IP 影像門口機	0~12	
IP 攝影機	0~10	
數位門口機	0~12	
類比單機	0~176	
可加擴充櫃總數	3 櫃 / 180 埠	
主機體積	標準 19 吋，2U	
	440 x 369 x 86.5 mm (長 x 深 x 高)	
功率消耗	110~240VAC/60W	
電話機配線方式	採 2 芯星狀佈線方式	
數位話機迴路電阻	120Ω	


※ 本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。未經本公司合法授權，不得擅自重製或以其他方式使用。

應用架構

IP1000L

超大型 IP 行動總機系統

集中管理 PSTN 外線 48路 SIP 外線 60路 實體話機 576台 IP 話機 600台 台灣製造

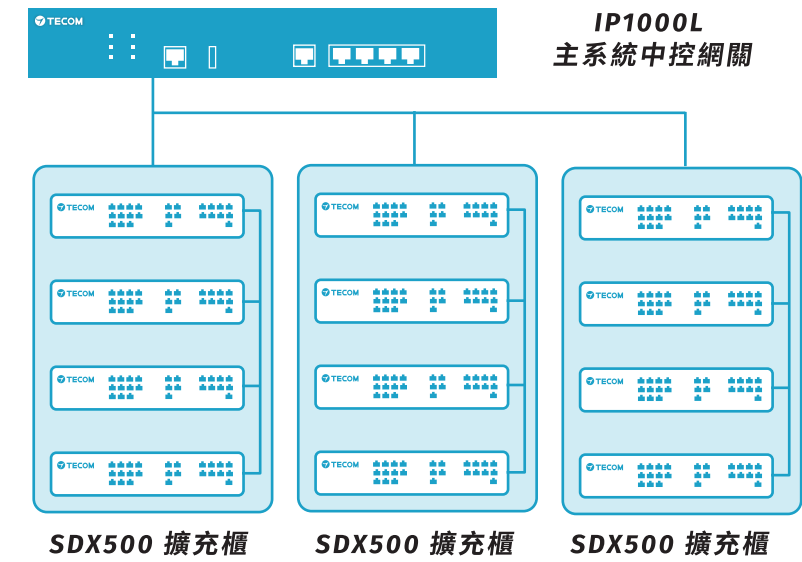

IP1000L 整合SDX500系統堆疊架構設計，提供各種網路介面，搭配多款終端設備，輕鬆滿足企業通訊多樣化需求。

系統資源統一由主系統自動配置及Web 網頁集中管理，分機號碼 1~9 碼彈性編碼組合，系統集中管控省時又省力。

IP1000L 大型IP行動總機系統整合行動網、IP網、固網及影像通訊，無論企業原本使用何種廠牌交換機，都能升級為IP行動總機系統。

主機規格		
外線容量	PSTN 外線	0~48
	SIP 外線	0~60
數位話機	16~576	
IP 分機註冊	0~600	
IP 影像話機	0~12	
IP 影像門口機	0~12	
IP 攝影機	0~10	
數位門口機	0~12	
類比單機	0~528	
可加擴充櫃總數	12 櫃 / 624 埠	
主機體積	317 x 196 x 42 mm (長 x 深 x 高)	
	可附加耳掛配件，成為標準 19 吋，1 U	
功率消耗	90~264 VAC / 36W	
電話機配線方式	採 2 芯星狀佈線方式	
數位話機迴路電阻	120Ω	

※ 本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。未經本公司合法授權，不得擅自重製或以其他方式使用。

應用架構

主機功能		
聲音高傳真	電信等級的標準	
自動總機	12 路	
遠端錄製招呼語	Y	
會議室 (具密碼控管)	每組 3~32 人 最多 32 方同時會談	
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備	
分機來電與去電查詢	各 50 組	
保留音樂	1 首可錄式音樂 (5 分鐘)	
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)	
系統組網數	20 個分站	
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組	
系統簡撥組 (32 碼)	500 組 / 每個系統群組	
系統群組	6 個 (各自擁有獨立自動總機系統)	
通訊錄	1500 組	
DID/MSN	各 100 組	
分機響鈴群	24 組 / 每個系統群組	
SMDR 通話紀錄	10,000 筆	

主機功能		
聲音高傳真	電信等級的標準	
自動總機	12 路	
遠端錄製招呼語	Y	
會議室 (具密碼控管)	每組 3~32 人 最多 32 方同時會談	
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備	
分機來電與去電查詢	各 50 組	
保留音樂	1 首可錄式音樂 (5 分鐘)	
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)	
系統組網數	100 個分站	
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組	
系統簡撥組 (32 碼)	500 組 / 每個系統群組	
系統群組	6 個 (各自擁有獨立自動總機系統)	
通訊錄	1500 組	
DID/MSN	各 100 組	
分機響鈴群	24 組 / 每個系統群組	
SMDR 通話紀錄	10,000 筆	

主機功能		
聲音高傳真	電信等級的標準	
自動總機	12 路	
遠端錄製招呼語	Y	
會議室 (具密碼控管)	共 3 組，合計 24 間會議室 每組 8 間會議室，每間會議室最多 32 方同時會談	
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備	
分機來電與去電查詢	各 50 組	
保留音樂	1 首可錄式音樂 (5 分鐘)	
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)	
系統組網數	100 個分站	
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組	
系統簡撥組 (32 碼)	1,000 組 / 每個系統群組	
系統群組	6 個 (各自擁有獨立自動總機系統)	
通訊錄	1,500 組	
DID/MSN	各 1,000 組	
分機響鈴群	48 組 / 每個系統群組	
SMDR 通話紀錄	10,000 筆	